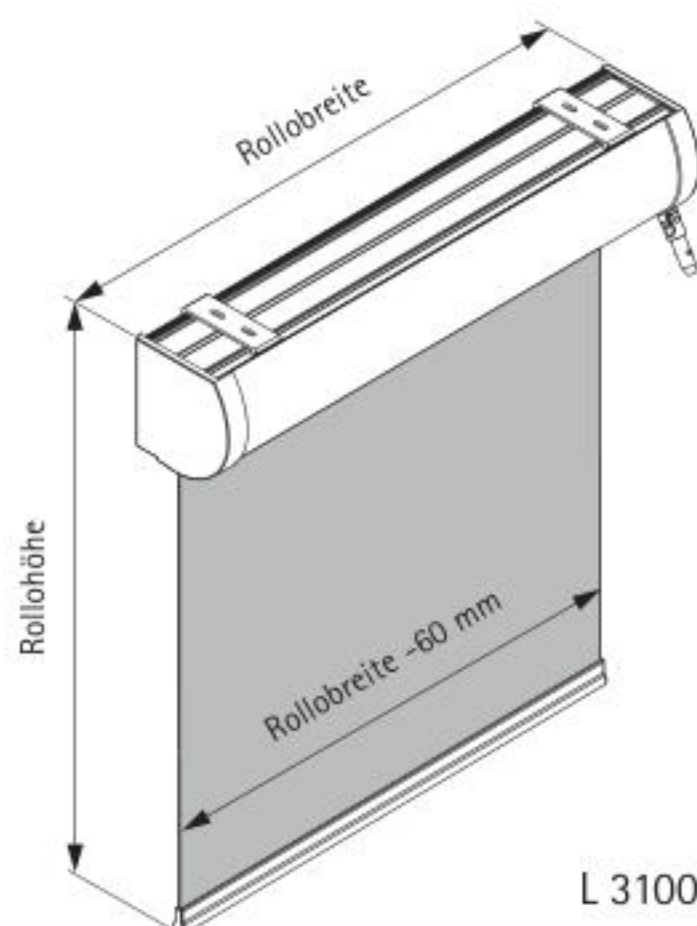


Rollo Large mit rundem Kassettenprofil und seitlicher Kurbelbedienung

Größen/Anlagenmaße

- Breite : max. 4,00 m (stoffabhängig)
- Höhe : max. 4,00 m (stoffabhängig)
- Behang : max. 12,0 kg

Antrieb/Mechanik

- Kurbelantrieb mit abnehmbarer Knickkurbel in weiß oder grau.
Die Bedienung erfolgt schnell, leise und gleichmäßig. Exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.
- Kassettenprofil, rund (115 x 120,5 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- Präzisionswickelwelle (Ø43,0 / Ø52,0 / Ø65,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- Abschlussprofil (18 x 36 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22)
einsetzbar für Pendelsicherung, Bürstenabdichtung möglich.
Zusatzbeschwerung durch Stahlprofil möglich.
- Kunststoffteile aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.
- Seilführung bis max. 15° Neigung.
Stahlseil, transparent kunststoffummantelt (Ø2,0 mm).
- Profilführung
Die Endstücke des Behangabschlussprofils werden in der Profilführung geführt.
Der Behangstoff ragt an beiden Seiten in die Profilführung hinein. Neigungswinkel: max. 15°.
Maße: Querschnitt = 70 x 27 (47) mm / Länge = max. 4,00 m. inkl. Bürstenabdichtung.

Bedienung

- Kurbelgetriebe mit aufsteckbarer Knickkurbel
mit einstellbaren Endpositionen und einer Getriebeübersetzung von 3:1.
Kurbelaustritt Wand 30°, Decke 30° nach vorn.
Knickkurbel, gestreckte Länge 1,5 m, 2,0 m oder 2,5 m.
- Bedienungsseite: wahlweise links oder rechts.

Farben

- Abschlussprofil (18 x 36 mm), Kassettenprofil (115 x 120,5 mm) und Profilführungen
technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016),
schwarz (RAL 9005), grau (RAL 9006) oder beige (RAL 1013).
- Träger aus galvanisiertem Stahl.
- Kunststoffteile passend dazu in weiß, schwarz, grau und beige.
- Knickkurbel: technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016),
Kurbelhalter aus Kunststoff in weiß oder grau.

Montage


- Universalträger-Montage an Wand oder Decke.
- Seilführung direktes Anschrauben des Halters oder mit Winkel (galvanisiert und weiß).
- Profilführung direktes Anschrauben an Wand oder Laibung.

Rollo Large mit rundem Kassettenprofil und seitlicher Kurbelbedienung
Option
• Koppeln

Maximal 3 Rollos mit einer Bedienung werden in einem Rolloaufbau gekoppelt.


Gesamtbreite: max. 6,0m, Gesamtfläche: max. 16 m²,

Das Behanggewicht ist abhängig von der Bedienungsvariante und dem Wellendurchmesser
7,0 kg - 12,0 kg.

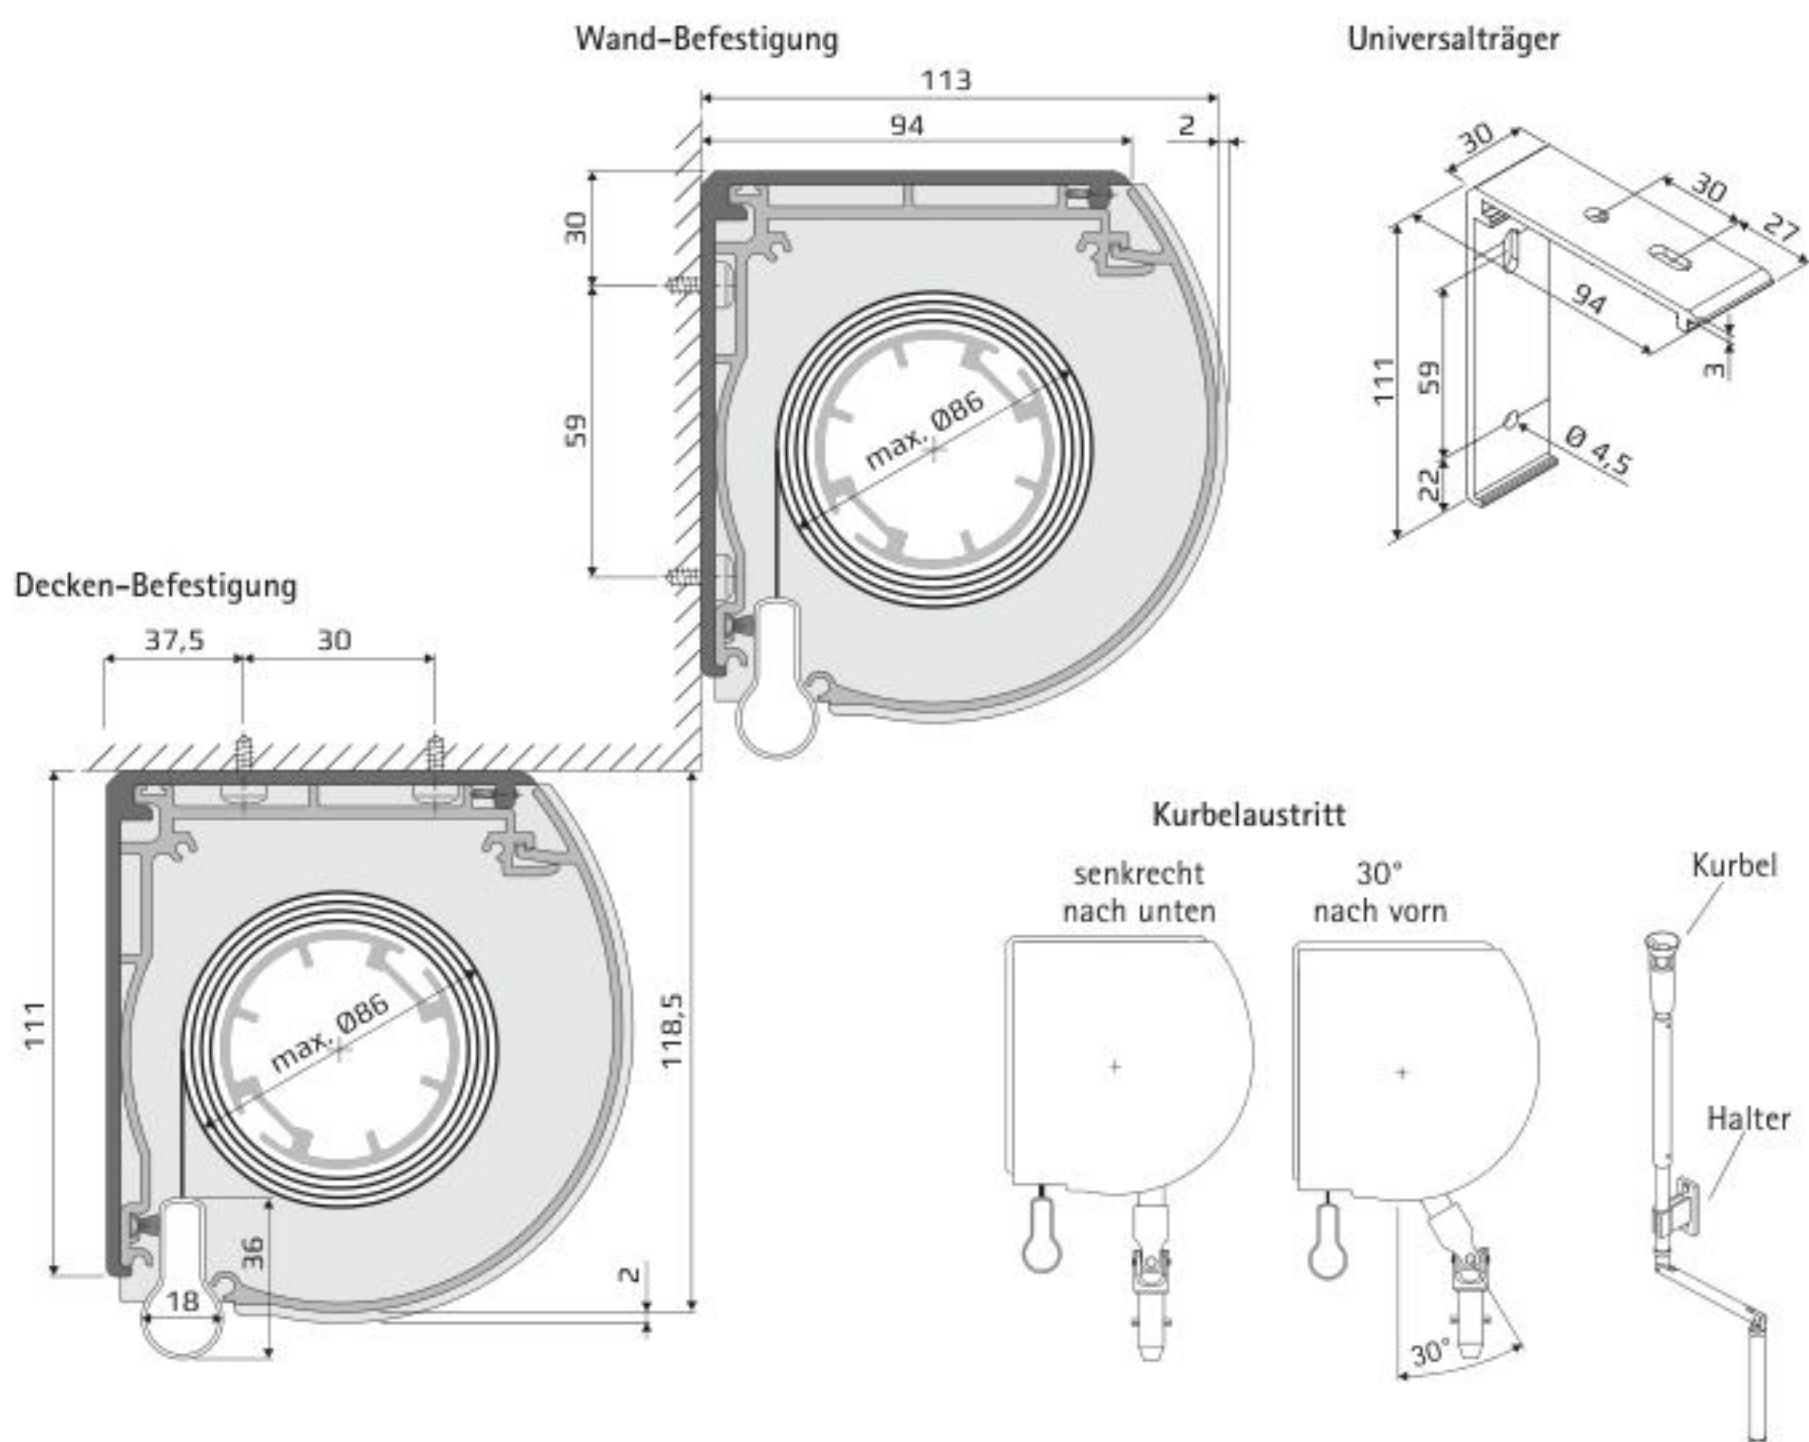Montage


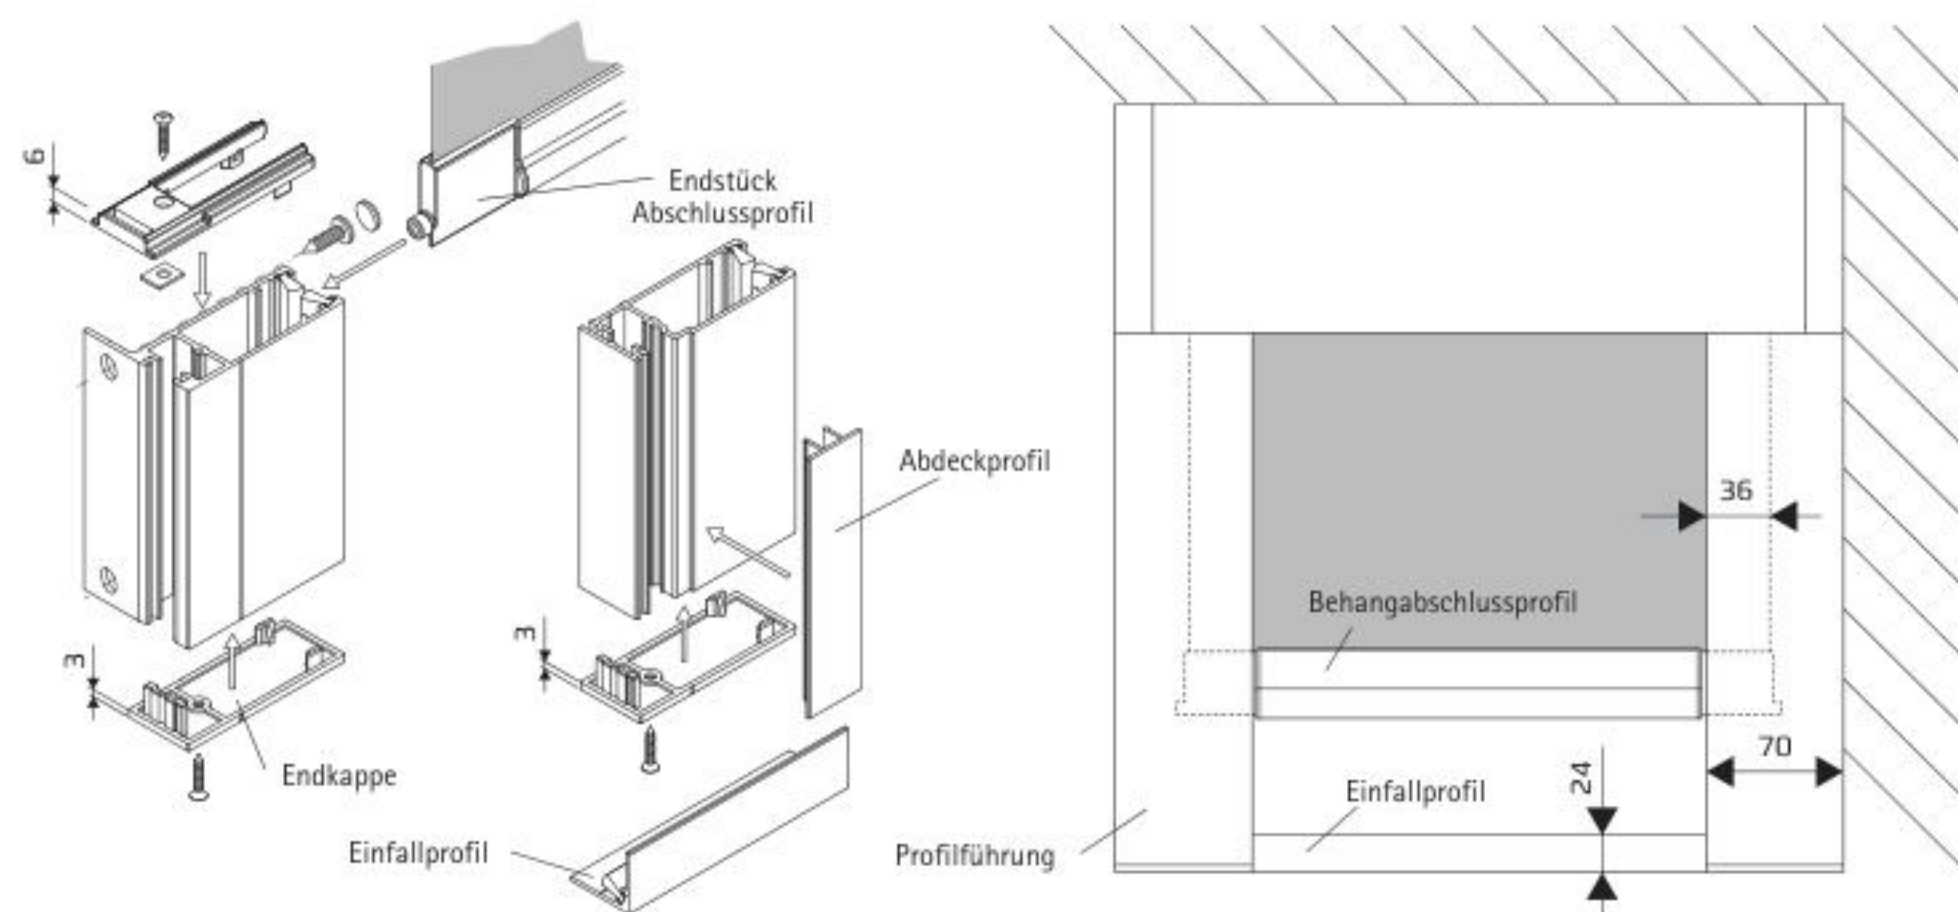

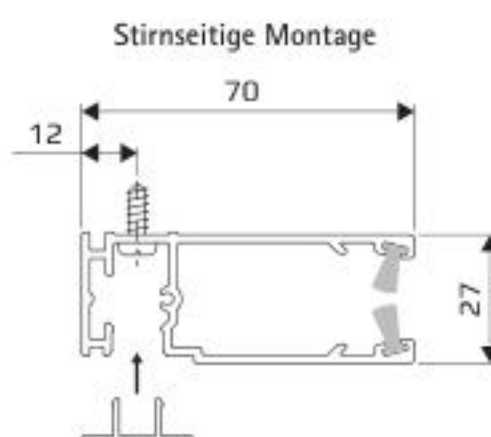
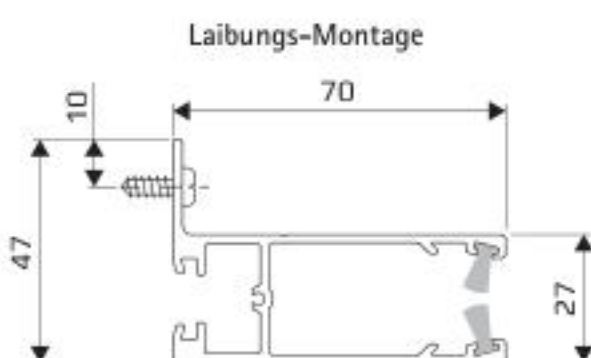
Rollo Large mit rundem Kassettenprofil und seitlicher Kurbelbedienung

Seilführung

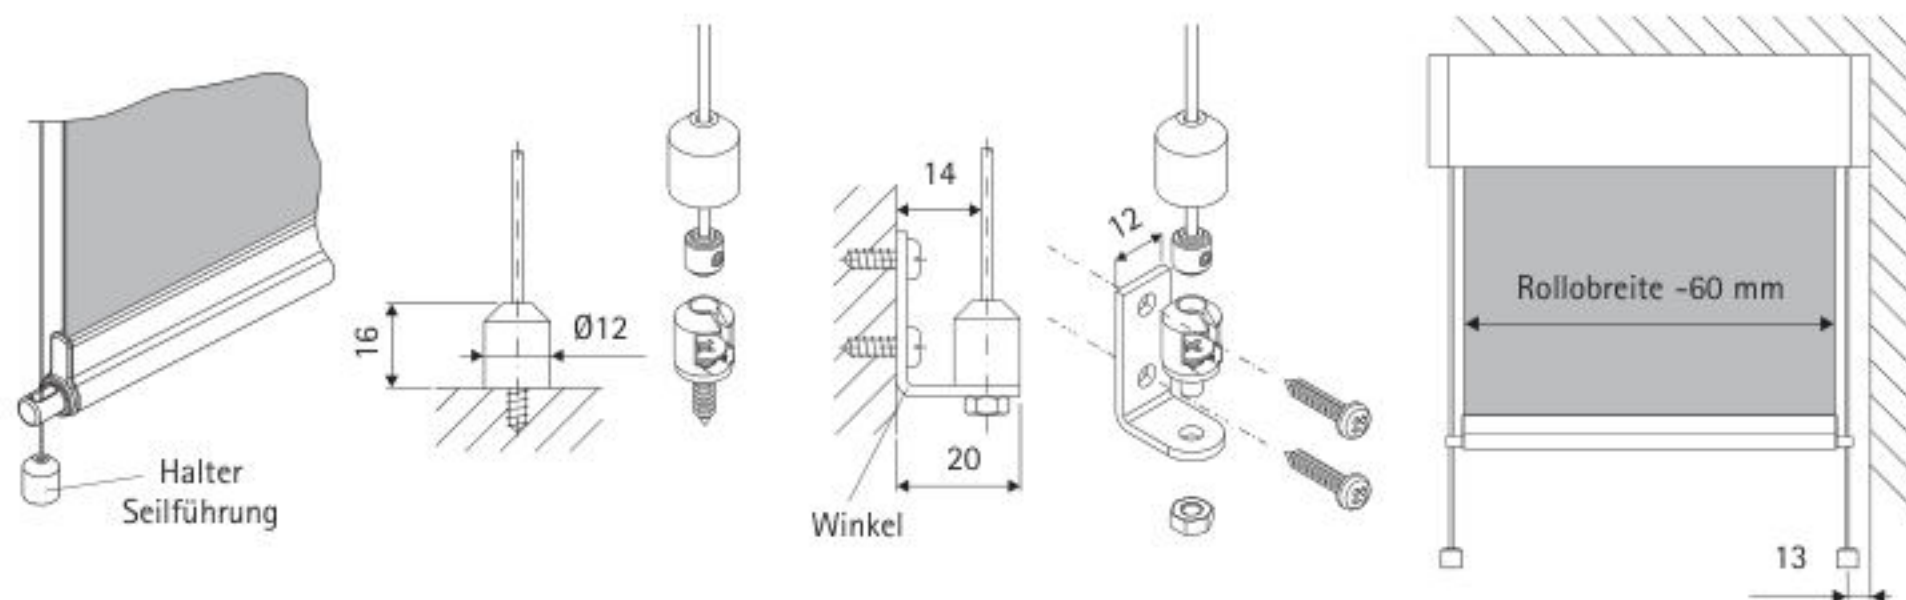

Rollo Large mit rundem Kassettenprofil und seitlicher Kurbelbedienung

Profilführung



Bestimmungen der Europäischen Norm EN 13120/A1
„Abschlüsse innen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen“

⚠️ **WARNUNG** ⚠️

- Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden. Darauf achten, dass Schnüre nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.



Alle Typen mit Kettenbedienung

Die Bedienungslänge ist unter Beachtung der Kindersicherheit frei wählbar.

Die Bedienkette/Bedienschnur muss mit der mitgelieferten Sicherheitsvorrichtung fixiert werden!

Montagehöhe bekannt:

→ max. Bedienungslänge = Montagehöhe – 1,50 m

Montagehöhe unbekannt:

Anlagenhöhe ≤ 2,50 m → max. Bedienungslänge = 1,00 m

Anlagenhöhe > 2,50 m → max. Bedienungslänge = Anlagenhöhe – 1,50 m

