


Typ 400 XL

Typ 400 XL - Rollo extra Large mit Halterbefestigung und Motorbedienung

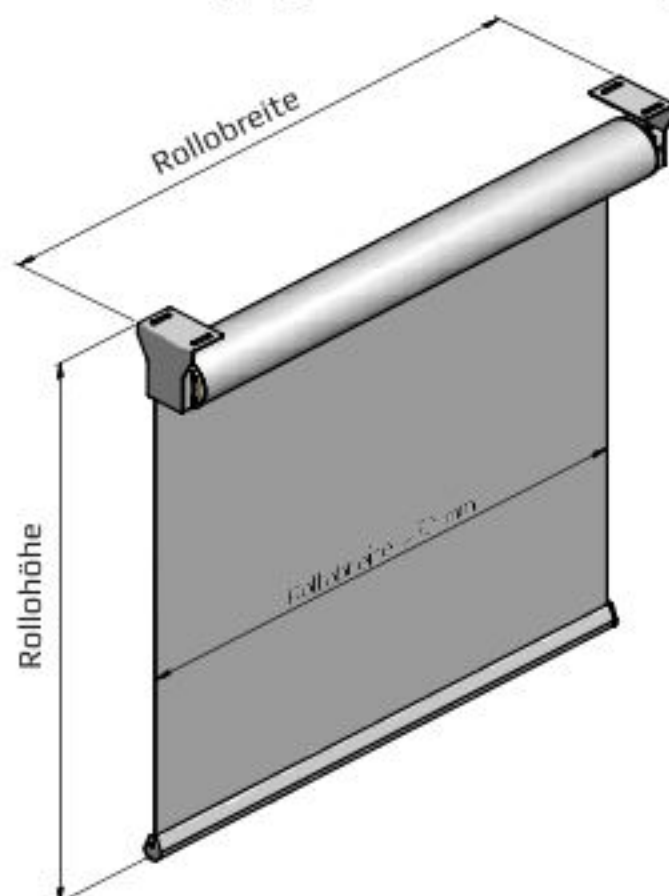

Größen/Anlagenmaße

- **Breite** : min. 850 mm - max. 5400 mm (stoffabhängig)
- **Höhe** : min. 500 mm - max. 7500 mm (stoffabhängig)
- **Behang** : max. 22 m² (motorabhängig)

Antrieb/Mechanik

- **Motorantrieb** in der Rollowelle.
Die Bedienung kann über Schalter oder Funksteuerung erfolgen und ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.
- **Präzisionswickelwelle** (Ø80 / Ø110 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Abschlussprofil** (30 x 50 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) einsetzbar für Pendelsicherung.
Zusatzbeschwerung durch Stahlprofil möglich.
- **gegen Aufpreis**
Abschlussprofil (40 x 14 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22)
hochwertige Endkappen aus Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22)

Bedienung

- **Einsteckantrieb SOMFY Start 6/17 – 230 V**
geeignet für die Ø80 oder Ø110 mm Präzisionswelle.
Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 6 Nm, Nenndrehzahl: 17 U/min., Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,45 A, Leistung: 90 W, Gewicht: 1,72 kg, Länge: 490 mm, Anschluss: 3 m Leitung (4 x 0,75 mm²).
- **Einsteckantrieb SOMFY Jet 10/17**
geeignet für die Ø80 oder Ø110 mm Präzisionswelle.
Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 10 Nm, Nenndrehzahl: 17 U/min., Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,50 A, Leistung: 120 W, Gewicht: 1,85 kg, Länge: 510 mm, Anschluss: 3,0 m Leitung (4 x 0,75 mm²).
- **Einsteckantrieb SOMFY Atlas 15/17**
geeignet für die Ø80 oder Ø110 mm Präzisionswelle.
Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 15 Nm, Nenndrehzahl: 17 U/min., Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,65 A, Leistung: 140 W, Gewicht: 1,95 kg, Länge: 510 mm, Anschluss: 3,0 m Leitung (4 x 0,75 mm²).
- **Einsteckantrieb SOMFY Altus 50 6/17-10/17 RTS – 230V**
geeignet für die Ø80 oder Ø110 mm Präzisionswelle.
Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 6 Nm/10 Nm, Nenndrehzahl: 6 U/min./10 U/min., Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,45 A/0,5 A, Leistung: 90 W/120 W, Gewicht: 1,85/1,985 kg, Länge: 590/640 mm, Anschluss: 3,0 m Leitung (3 x 0,75 mm²).
- **Motorseite:** wahlweise links oder rechts.

Farben


- **Abschlussprofil** (30 x 50 mm) technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016) oder **gegen Aufpreis** schwarz (RAL 9005), grau (RAL 9006).
- **Träger** in weiß (RAL 9016), schwarz (RAL 9005) oder grau (RAL 9006).
- **Kunststoffteile** passend dazu in weiß, schwarz, grau und beige.

Montage

- **Universalträger-Montage** an Wand, Decke oder in die Laibung.
- **Seilführung** direktes Anschrauben des Halters oder mit Winkel (galvanisiert und weiß).

Typ 400 XL - Rollo extra Large mit Halterbefestigung und Motorbedienung

Montage

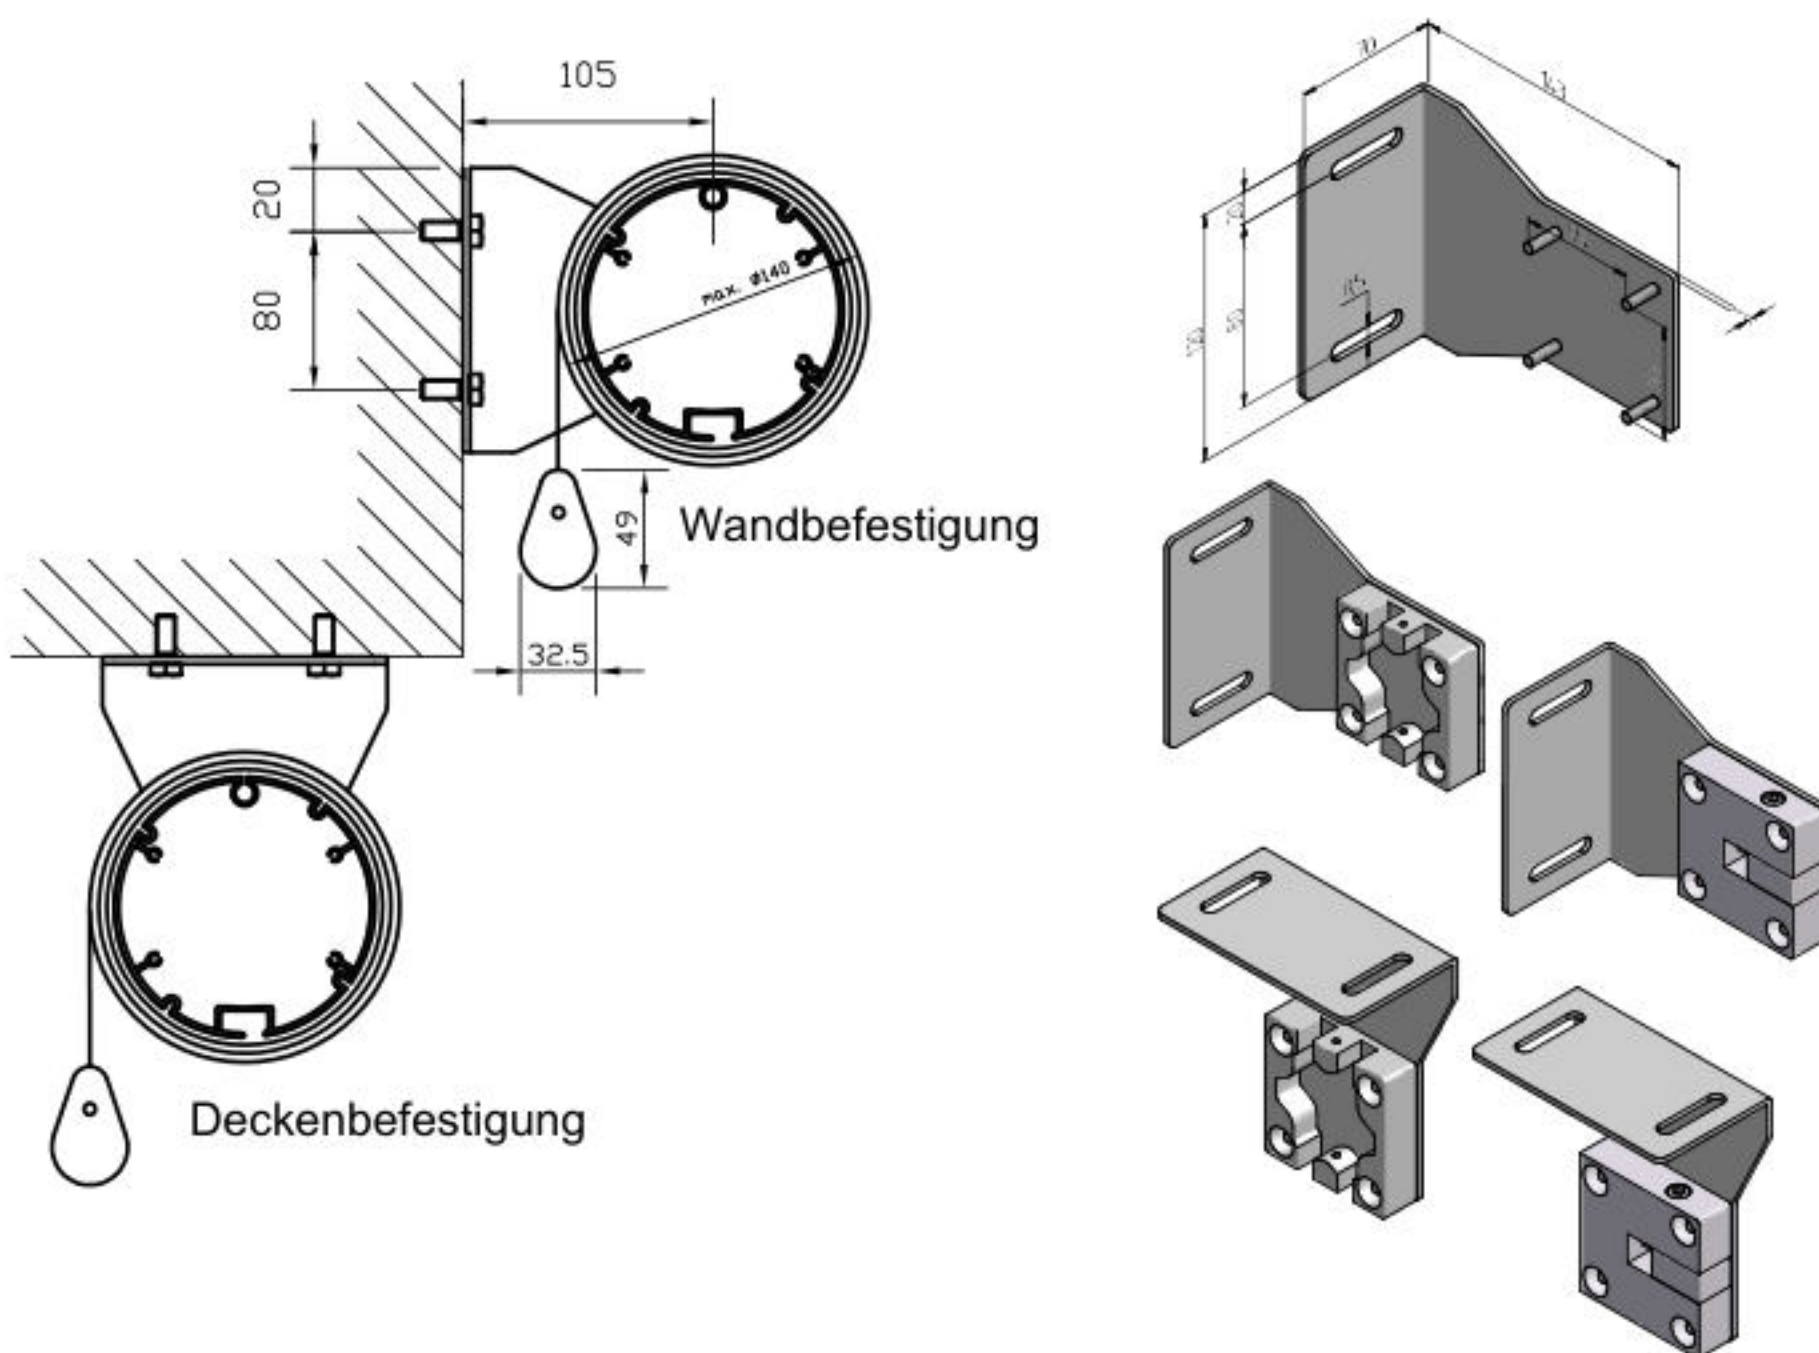

Seilführung

